




### COMPOSITION

- Filtres à charbon actif: Ces filtres éliminent le chlore, les goûts et les odeurs et autres contaminants organiques.
- Filtres multi-media: enlever les sédiments et d'autres matières spécifiques de l'eau.
- Filtres Greensand : utilisés pour filtration profonde, analogue aux filtres multi-médias, et retirer également du fer, le manganèse et le sulfure d'hydrogène.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE		CHARBON ACTIF				MULTI-MEDIA			GREENSAND		
		NSF AK 170 S2	NSF AK 230 S2	NSF AK 290 S2	NSF AK 350 S2	NSF MM 170 S2	NSF MM 230 S2	NSF MM 290 S2	NSF GS 170 S2	NSF GS 230 S2	NSF GS 290 S2
Dimensions cuve média		17" x 58"	24" x 72"	30" x 72"	36" x 72"	17" x 58"	24" x 72"	30" x 72"	17" x 58"	24" x 72"	30" x 72"
Débit optimal (l/min)		30,30	56,70	94,63	132,48	56,70	113,50	189,20	30,30	56,70	94,63
Débit de pointe (l/min)		60,56	113,50	189,20	265,00	113,50	227,10	378,50	49,20	90,80	143,83
Débit Backwash (l/min)		56,70	113,50	189,20	265,00	94,63	189,20	265,00	94,63	189,20	265,00
Charbon actif	kg	47	118	177	236	-	-	-	-	-	-
	litres	113,3	283,2	424,7	566,3	-	-	-	-	-	-
Gravier	kg	46	68	114	136	46	68	114	46	68	114
	litres	28,3	43	71	85	28,3	43	71	28,3	43	71
Garnet	kg	-	-	-	-	23	68	91	23	68	91
	litres	-	-	-	-	11,3	34	45	11,3	34	45
Sable	kg	-	-	-	-	46	114	159	-	-	-
	litres	-	-	-	-	28,3	71	100	-	-	-
Antracite	kg	-	-	-	-	70	141	236	35	70	118
	litres	-	-	-	-	85	170	283,2	43	85	141,6
Greensand	kg	-	-	-	-	-	-	-	116	231	334
	litres	-	-	-	-	-	-	-	85	169,9	255

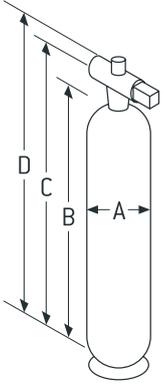


## DIMENSIONS

Modèles	A	B	C	D		
	Ø cuve média (mm)	Hauteur cuve média (mm)	Hauteur entrée-sortie (mm)	Hauteur total (mm)	Ø connexions entrée-sortie (inch)	Ø connexions égout (inch)
NSF 170 S2	440	1480	1700	1850	2" NPT	1 - 2"
NSF 230 S2	610	1830	2060	2200	2" NPT	1 - 2"
NSF 290 S2	770	1830	2240	2380	2" NPT	1 - 2"
NSF 350 S2	915	1830	2250	2390	2" NPT	1 - 2"

## MODULE DE COMMANDE UNIVERSELLE

Tous les adoucisseurs de cette série North Star sont équipés de module de commande universelle, qui offre une grande flexibilité dans les installations complexes.

Ce module CUC a des différentes possibilités de programmation qui permet la commande d'un à quatre appareils du même modèle.

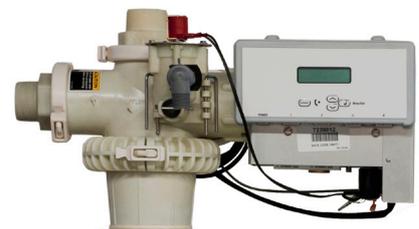

Revendeur Agréé

