




### SAMENSTELLING

- Actief kool filters : Deze filters verwijderen chloor, smaken en geuren en andere organische verontreinigingen.
- Multi-media filters : Verwijderen sedimenten en andere specifieke materie uit het water.
- Greensand filters : Worden toegepast voor diepgaande filtratie, analoog aan de multi-media filters, en verwijderen ook ijzer, mangaan en waterstofsulfide.

### TECHNISCHE KENMERKEN

MODEL	ACTIEF KOOL				MULTI-MEDIA			GREENSAND		
	NSF AK 170 S2	NSF AK 230 S2	NSF AK 290 S2	NSF AK 350 S2	NSF MM 170 S2	NSF MM 230 S2	NSF MM 290 S2	NSF GS 170 S2	NSF GS 230 S2	NSF GS 290 S2
Afmetingen mediatank	17" x 58"	24" x 72"	30" x 72"	36" x 72"	17" x 58"	24" x 72"	30" x 72"	17" x 58"	24" x 72"	30" x 72"
Optimaal debiet (l/min)	30,30	56,70	94,63	132,48	56,70	113,50	189,20	30,30	56,70	94,63
Piekdebiet (l/min)	60,56	113,50	189,20	265,00	113,50	227,10	378,50	49,20	90,80	143,83
Backwash debiet (l/min)	56,70	113,50	189,20	265,00	94,63	189,20	265,00	94,63	189,20	265,00
Actief kool	kg	47	118	177	236	-	-	-	-	-
	liter	113,3	283,2	424,7	566,3	-	-	-	-	-
Gravel	kg	46	68	114	136	46	68	114	46	68
	liter	28,3	43	71	85	28,3	43	71	28,3	43
Garnet	kg	-	-	-	-	23	68	91	23	68
	liter	-	-	-	-	11,3	34	45	11,3	34
Zand	kg	-	-	-	-	46	114	159	-	-
	liter	-	-	-	-	28,3	71	100	-	-
Antraciet	kg	-	-	-	-	70	141	236	35	70
	liter	-	-	-	-	85	170	283,2	43	85
Greensand	kg	-	-	-	-	-	-	-	116	231
	liter	-	-	-	-	-	-	-	85	169,9

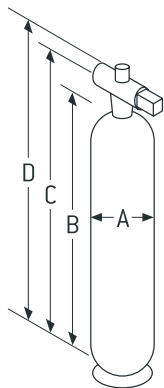


### AFMETINGEN

Modellen	A	B	C	D		
	Ø mediatank (mm)	Hoogte media-tank (mm)	Hoogte IN - UIT (mm)	Totale hoogte (mm)	Ø IN - UIT aansluitingen (inch)	Ø afvoeraansluitingen (inch)
NSF 170 S2	440	1480	1700	1850	2" NPT	1 - 2"
NSF 230 S2	610	1830	2060	2200	2" NPT	1 - 2"
NSF 290 S2	770	1830	2240	2380	2" NPT	1 - 2"
NSF 350 S2	915	1830	2250	2390	2" NPT	1 - 2"

### UNIVERSELE BESTURINGSMODULE

Alle filters van deze North Star Industrial 2" serie zijn voorzien deze universele besturingsmodule, die een grote flexibiliteit biedt bij complexere installaties.

Deze CUC module heeft verschillende programmeermogelijkheden die het vlekkeloos besturen van één tot en met vier toestellen van hetzelfde model toelaat.

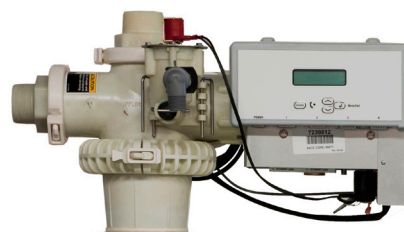

Erkend verdeler

